



PIATTAFORME MONOCELLA CON PIANO DI CARICO INOX

SINGLE CELL PLATFORMS WITH STAINLESS STEEL LOADING TOP


MN

	Carico massimo statico Max static load	Dimensioni Dimensions
MN75	75 kg	460 x 600 mm
MN150	150 kg	460 x 600 mm
MN300	300 kg	460 x 600 mm


OPZIONI A RICHIESTA :	OPTIONS ON REQUEST :
- Maggiorazione per portate fuori standard	- Additional price for non-standard platforms
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)	- ATEX version  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)
- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox per fissaggio alla piattaforma	- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel bracket for platform mounting
- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio verniciato per fissaggio alla piattaforma	- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with painted steel bracket for platform mounting

 **APPROVAZIONE OIML R60 C3**
C3 OIML R60 C3 APPROVED

 **A richiesta versione approvata OIML R60 C4**
C4 On request OIML R60 C4 version approved

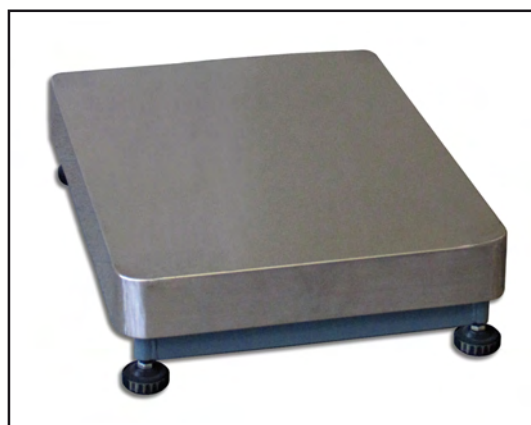

- STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO
 - PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX AISI 304 APPOGGIATO
 - CELLA DI CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO IP65
 - PIEDINI IN ACCIAIO ZINCATO E POLIAMMIDE
 - ATTACCO PER COLONNA PORTAINDICATORE
-
- PAINTED STEEL TUBULAR STRUCTURE
 - AISI 304 STAINLESS STEEL LOADING TOP (laid)
 - SINGLE-POINT IP65 ALUMINUM LOAD CELL
 - GALVANIZED STEEL & POLYAMID FEET
 - CONNECTION FOR INDICATOR STAND

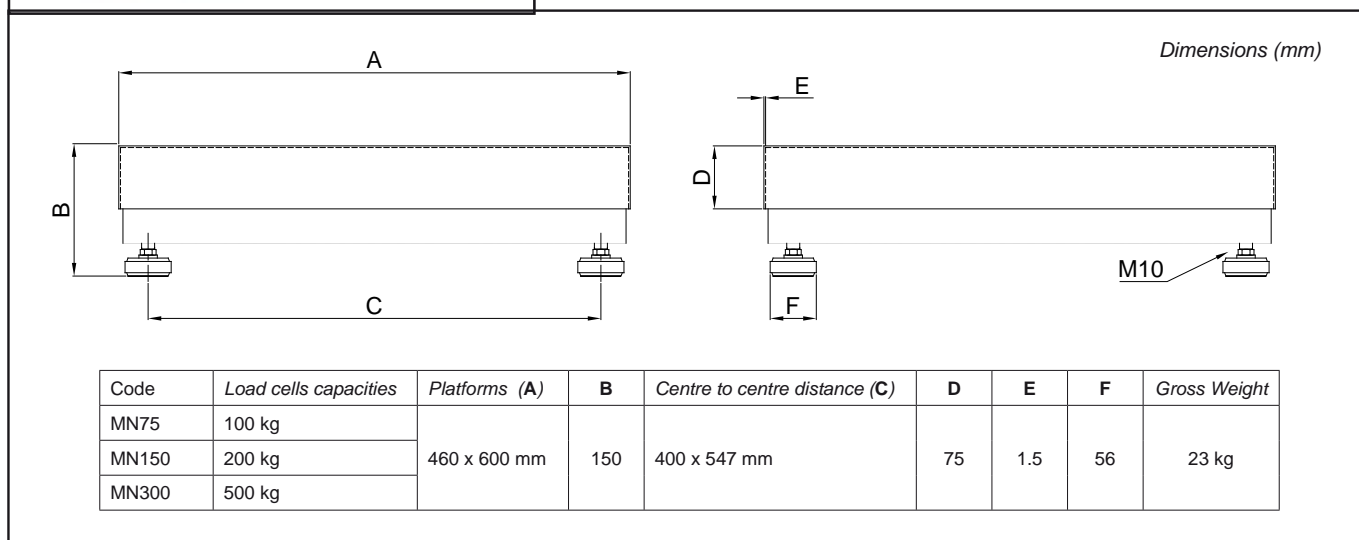

COLONNA con STAFFA
STAND with BRACKET

