



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME

SPINNY S300 / S350

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA



SPINNY S300 e SPINNY S350

LA MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO FACILE, FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE CHE VI PERMETTE DI RAGGIUNGERE ALTI STANDARD.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

10 programmi di avvolgimento, equipaggiata con prestiro motorizzato che permette un sensibile risparmio di film utilizzato.

La macchina dispone di 10 programmi protetti da password e disponibile su richiesta di 5 programmi pre-installati.

- Prestiro film fino a 300%
- Altezza pallet rilevata da fotocellula
- Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
- Rotazione tavola regolata da inverter
- Posizione di fermata tavola controllata da sensore
- Velocità variabile di movimento carrello personalizzabile
- Cicli di lavoro controllati da PLC e scheda elettronica

Macchina flessibile e disponibile con molti optional per soddisfare le esigenze più disparate. Versione **TP** (transpallet), **PRESS** (con pressa superiore), **DUO** (doppia tavola), **TOUCH** (pannello touch-screen, di serie su S350), **INOX**, **DUAL MOTORS** (con prestiro a doppio motore), **DOORS & WINDOWS** (per l'imballaggio di porte e finestre) sono soltanto alcune delle versioni disponibili.

PRESTIRO = VANTAGGIO ECONOMICO

Tutti i modelli sono equipaggiati con PRESTIRO MOTORIZZATO ad alto rendimento.

Il sistema di prestiro motorizzato è uno speciale dispositivo che assicura l'utilizzo della quantità ideale di film, inoltre permette di avvolgere prodotti leggeri e instabili che non sarebbero avvolgibili con sistemi tradizionali.

Il film estensibile viene erogato nella giusta quantità da rulli mossi da un motore controllato da un sistema elettronico che misura la velocità e mantiene la tensione del film costante su tutto il prodotto avvolto.

Il sistema di prestiro motorizzato, assicura un allungamento fino al **300%**.

RISPARMIO FILM



SPINNY DUAL MOTOR vi da ancora di più!

La versione DUAL MOTOR, è progettata per assicurare un risparmio ancora maggiore e quindi più vantaggi economici. Basata sullo stesso concetto di quella a motore singolo, il sistema DUAL MOTOR offre stiro variabile del film estensibile fino al **400%**!

RISPARMIO FILM



SPINNY S350

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH-SCREEN

LA VOSTRA PROSSIMA AVVOLGITRICE ... UN PASSO OLTRE



**CONTATTACI PER INFORMAZIONI
SULLE VERSIONI E ACCESSORI DISPONIBILI
DI **SPINNY S300** E **SPINNY S350****

DATI TECNICI





- Il modello standard è progettato per l'avvolgimento di pallet con film estensibile, aventi dimensioni fino a 1200 mm (L) X 800 mm (W), con capacità di carico fino a 1200 kg.
- La tavola rotante è disponibile con diametri di 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm e 2200 mm con capacità di carico fino a 2000 kg.
- La colonna è disponibile per avvolgere pallet con altezze da 2100 mm, 2600 mm e 3100 mm.
- La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 10 giri/minuto).

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase o, su richiesta, 400-415 V trifase $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 1,3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 15 ÷ 40 μm
- Spessore consigliato: 20 μm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 16 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

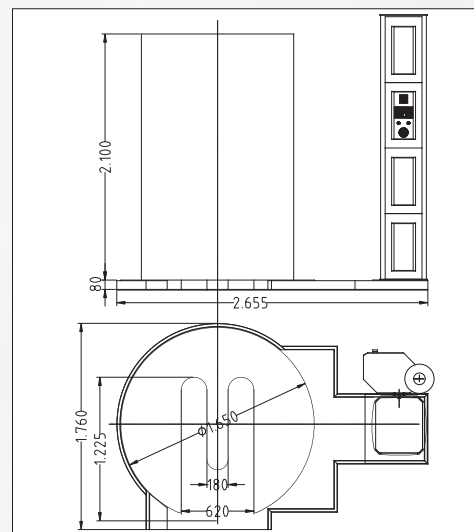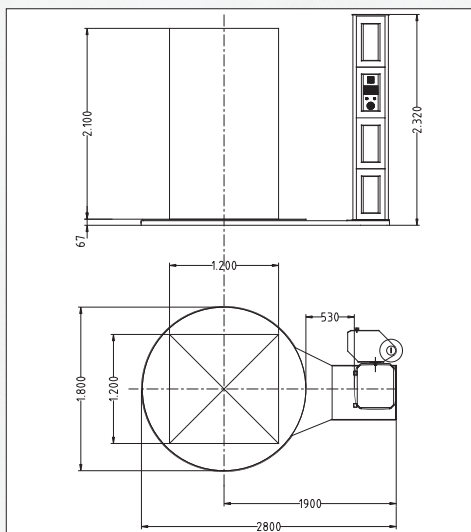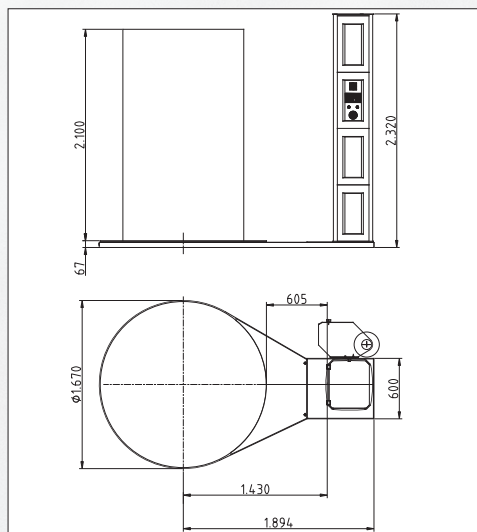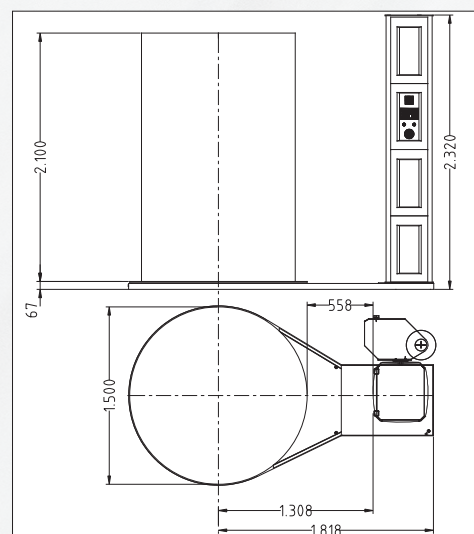

www.mediapac.it

