



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA

SPINNY S140



PACKAGING
TECHNOLOGIES
MADE IN ITALY

SPINNY S140

LA MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
PERFETTA PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Spinny S140 è disponibile nelle due versioni PLUS, con tensione film tramite freno meccanico, e ADVANCED, con tensione film tramite freno elettromagnetico.

- Tavola rotante diametro 1500 mm portata 1200 kg
- Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
- Altezza avvolgimento fino a 2100 mm rilevata da fotocellula
- Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- Rotazione tavola regolata da inverter da 5 a 12 rpm
- Posizione di fermata tavola controllata da sensore
- Velocità variabile di movimento del carrello personalizzabile
- Giri alti e bassi programmabili separatamente
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Pannello di controllo elettronico con ciclo di avvolgimento semplice, doppio con possibilità di fermata per posizionamento copertura superiore e manuale
- Arresto manuale carrello portabobina per giri di rinforzo



*Spinny S140 è una macchina flessibile e disponibile con molti optional per soddisfare le esigenze più disparate. Versioni per **FLORICOLTURA** (carrelli), **TP** (transpallet), **PRESS** (con pressa superiore), **DUO** (doppia tavola), **INOX** (in acciaio), **SMART TOUCH** (con 4 cicli di lavoro programmabili), **DOORS & WINDOWS** (per l'imballaggio di porte e finestre) sono soltanto alcune delle varianti disponibili.*

VERSIONE PLUS

Tutti i modelli di SPINNY S140 PLUS sono equipaggiati con FRENO MECCANICO per il tensionamento del film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

VERSIONE ADVANCED

Tutti i modelli di SPINNY S140 ADVANCED sono equipaggiati con FRENO ELETTRIMAGNETICO per il tensionamento del film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

Per garantire una maggiore sicurezza abbiamo volutamente posizionato il carrello portabobina dalla parte opposta del pannello di controllo per evitare che l'operatore si trovi nelle vicinanze di un organo in movimento.



SPINNY S140 IN VERSIONE SPECIALE?

ECCO QUALCHE ESEMPIO ... CONTATTATECI PER SAPERNE DI PIU'!

SU RICHIESTA:

- Pannello Smart Touch con 4 cicli programmabili
- Tavola con portata 2000 kg e diametro fino a 2480 mm
- Altezza avvolgimento pallet fino a 3100 mm

INOX

Disponibile con tavola standard oppure in versione TP, il modello INOX offre tutti i vantaggi di SPINNY S140 anche in situazioni difficili, in ambienti di lavoro con forte umidità o corrosivi.

PRESS

Disponibile con tavola standard oppure in versione TP, il modello PRESS è perfetto per l'avvolgimento di prodotti instabili oppure speciali (es. porte e finestre).



TP/PRESS

TP

REVERSE

PESATURA

DATI TECNICI SPINNY S140





- Il modello standard con tavola di diametro 1500 mm, è progettato per l'avvolgimento di pallet con film estensibile, aventi dimensioni fino a 1200 mm (L) X 800 mm (W), con capacità di carico fino a 1200 kg.
- La tavola rotante è disponibile con diametri di 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm, 2480 mm e 2480 mm con capacità di carico fino a 2000 kg.
- La colonna è disponibile per avvolgere pallet con altezze da 2100 mm e fino a 3100 mm.
- La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 12 giri/minuto).

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase o, su richiesta, 400-415 V trifase $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 0.7 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 15 ÷ 40 μm
- Spessore consigliato: 20 μm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 16 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

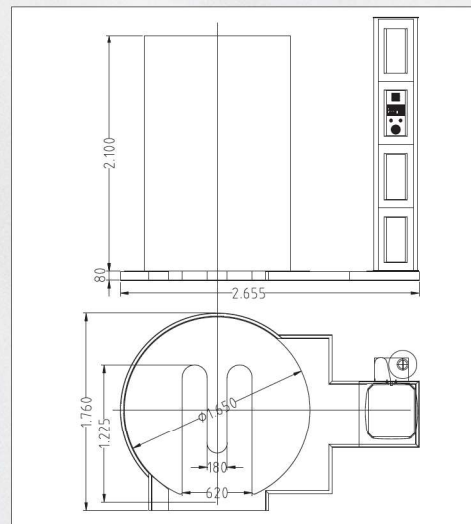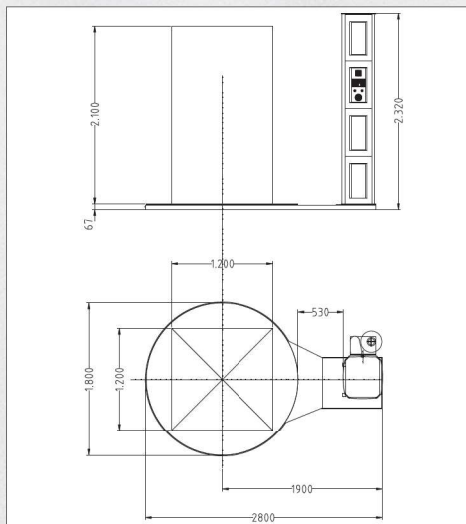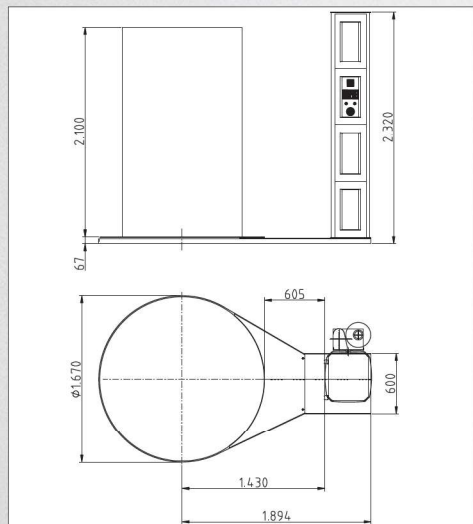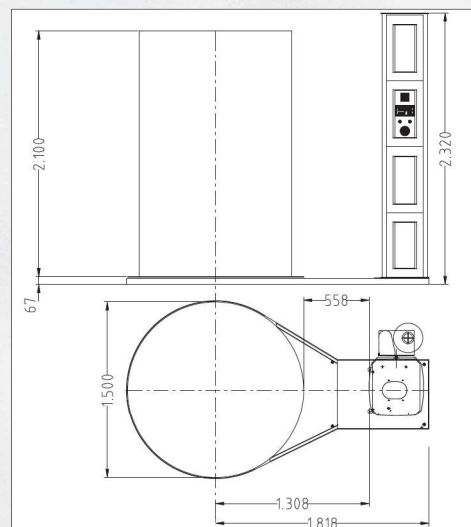

You Tube



www.mediapac.it

www.facebook.com/Mediapac.it
www.youtube.com/user/mediapac11

