

SL-S SERIES

Confezionatrici angolari a campana
Machines de conditionnement en L à cloche
Winkelverpackungsmaschinen mit Haube

IT | FR | DE



SL SERIES

In qualsiasi attività commerciale la richiesta di soluzioni a basso costo, semplici e veloci per l'imballaggio di prodotti di piccole e medie dimensioni è in continuo aumento. La straordinaria versatilità delle macchine SMIPACK è la soluzione vincente.

La serie SL di confezionatrici angolari a campana comprende due modelli per produzioni fino a 300 pacchi/ora.

Toute activité commerciale exige des solutions de plus en plus simples, rapides et à bon marché pour l'emballage de produits de petites et moyennes dimensions. La flexibilité extraordinaire des machines de SMIPACK est la solution gagnante.

La série SL de machines de conditionnement en L à cloche comprend deux modèles pour une production jusqu'à 300 paquets/heure.

Die Nachfrage nach kostengünstigen, einfachen und schnellen Lösungen für die Verpackung von Produkten kleiner und mittlerer Abmessungen ist auf allen gewerblichen Gebieten stetig am Steigen. Die außerordentliche Vielseitigkeit der SMIPACK Maschinen ist die richtige Lösung.


Die Serie SL von Winkelverpackungsmaschinen mit Haube sieht zwei Modelle mit einer Leistung von bis 300 Gebinden/Stunde vor.



- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- Lama saldante trattata PTFE
- Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- Elettromagnete di ritenuta campana
- Rilascio automatico della campana
- Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit
- Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

- Système de soudure et thermorétraction en une seule opération
- Lame soudante avec couverture en PTFE
- Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne
- Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la bobine film pour mieux adapter le film aux dimensions du paquet à emballer
- Electro-aimant de retenue cloche
- Réouverture automatique de la cloche
- Refroidissement à air du châssis de la machine
- Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec 6 programmes de travail mémorisables et une carte à microprocesseur à 16 bits
- Relais à l'état solide, qui durent plus longtemps et qui simplifient l'entretien
- Consommation énergétique réduite
- Conformité aux normes CE





- System mit Verschweißung und Schrumpfung nur in einer Aktion
- PTFE-beschichtetes Verschweißmesser
- Höhenverstellung des internen Verpackungsteller
- beweglicher Aufnahmeteller, unabhängig vom Filmrollenhalter, um eine bessere Anpassung des Films an die Größe des zu verpackenden Bündel zu erzielen
- Elektromagnet für den Haubenverschluss
- automatische Freigabe der Haube
- Luftkühlung des Maschinengehäuse
- alphanumerische LCD-Bedienungstafel mit 6 memorisierbaren Arbeitsprogrammen und eine 16-Bit Mikroprozessorenkarte
- Festkörper-Relais für eine längere Lebensdauer und einfache Wartung
- Niedriger Energieverbrauch
- Erfüllung CE-Normen

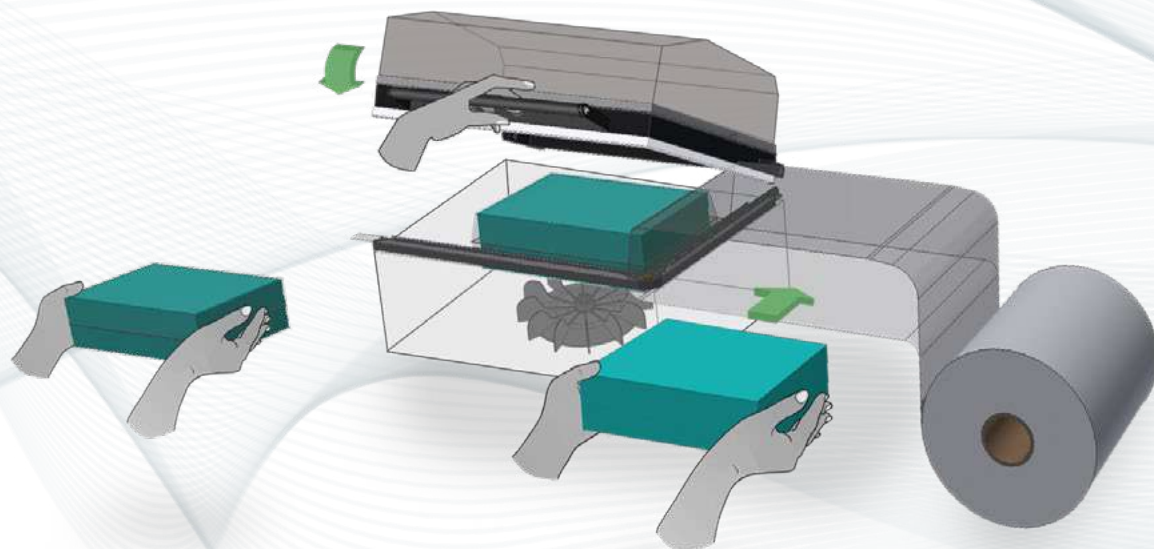

	PVC	Polyolefins
	11-30 my	7-30 my

SL45-SL55

Fino a 300 pacchi/ora
Jusqu'à 300 paquets/heure
Bis zu 300 Gebinde/Stunde

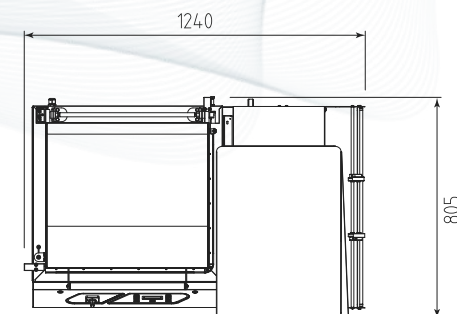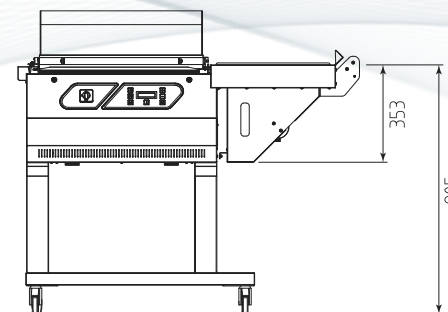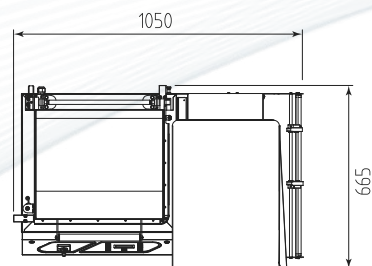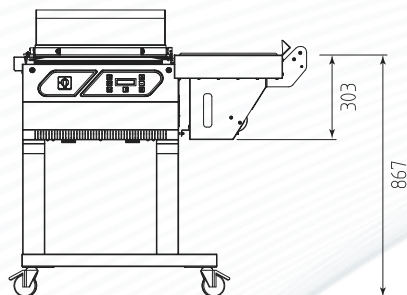

Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		SL45	SL55	S560	S560N	S560NA	S870
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	380-415 3PH - N - PE 220-240 3PH - PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	1650	3700	3690	3690	3740	5100
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	440 X 300	560 X 430	560 X 430	560 X 430	560 X 430	870 X 620
Massima altezza pacco Hauteur maximum paquet Maximale Gebindehöhe	mm	210	260	260	260	260	310
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	pph*	300	300	300	600	900	300
Dimensione max. bobina film Dimension max. bobine film Max. Abmessungen Folienrolle	mm	450 - ø 250	600 - ø 250	600 - ø 300	600 - ø 300	600 - ø 300	800 - ø 300
Dimensione macchina con supporti Dimensions de la machine avec supports Abmessungen Maschine mit Halterung	mm	1070 X 665 h 1015	1260 X 805 h 1100	-	-	-	-
Dimensione macchina con carrello Dimensions de la machine avec chariot Abmessungen Maschine mit Wagen	mm	1050 X 665 h 1029	1240 x 805 h 1102	1420 x 790 h 1115	2010 x 790 h 1115	2010 x 790 h 1115	1895 x 1055 h 1190
Peso netto macchina / supporti / carrello Poids net de la machine / supports / chariot Nettogewicht Maschine / Halterung / Wagen	Kg	60 / 11 / 15	77 / 11 / 18	121	140	156	191

* pph (pacchi per ora) - La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

* pph (paquets per heure) - La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.

* pph (Gebinde pro Stunde) - Die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, Bündelformat und Art des verwendeten Films variieren.

Per tutte le confezionatrici proposte nel catalogo sono disponibili vari accessori, in base alle differenti esigenze di lavorazione, che vi verranno dettagliatamente specificati in fase di offerta e che sono riportati nel nostro listino prezzi.

Pour toutes les machines de conditionnement présentées dans le catalogue plusieurs accessoires sont disponibles, selon les différentes nécessités de travail, qui vous seront décrits en détail dans l'offre et qui sont inclus dans notre liste de prix.

Für alle Winkelverpackungsmaschinen aus dem Katalog gibt es je nach Arbeitsanforderungen verschiedene Zubehörteile, die bei der Unterbreitung des Angebots detailliert dargestellt werden und in unserer Preisliste angegeben sind.



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

MEDIAPAC Srl

SS 11 Fracanzana, 23 36054 Montebello (VI) Italia

T +39 0444 649151 F +39 0444 649495

www.mediapac.it info@mediapac.it

