


Nastratrice Semi-Automatica




SK20




UNA MACCHINA
AFFIDABILE
Struttura robusta con
doppia colonna



LA SOLUZIONE PER
RISPARMIARE TEMPO
Unità nastrante superiore
rapidamente rimovibile

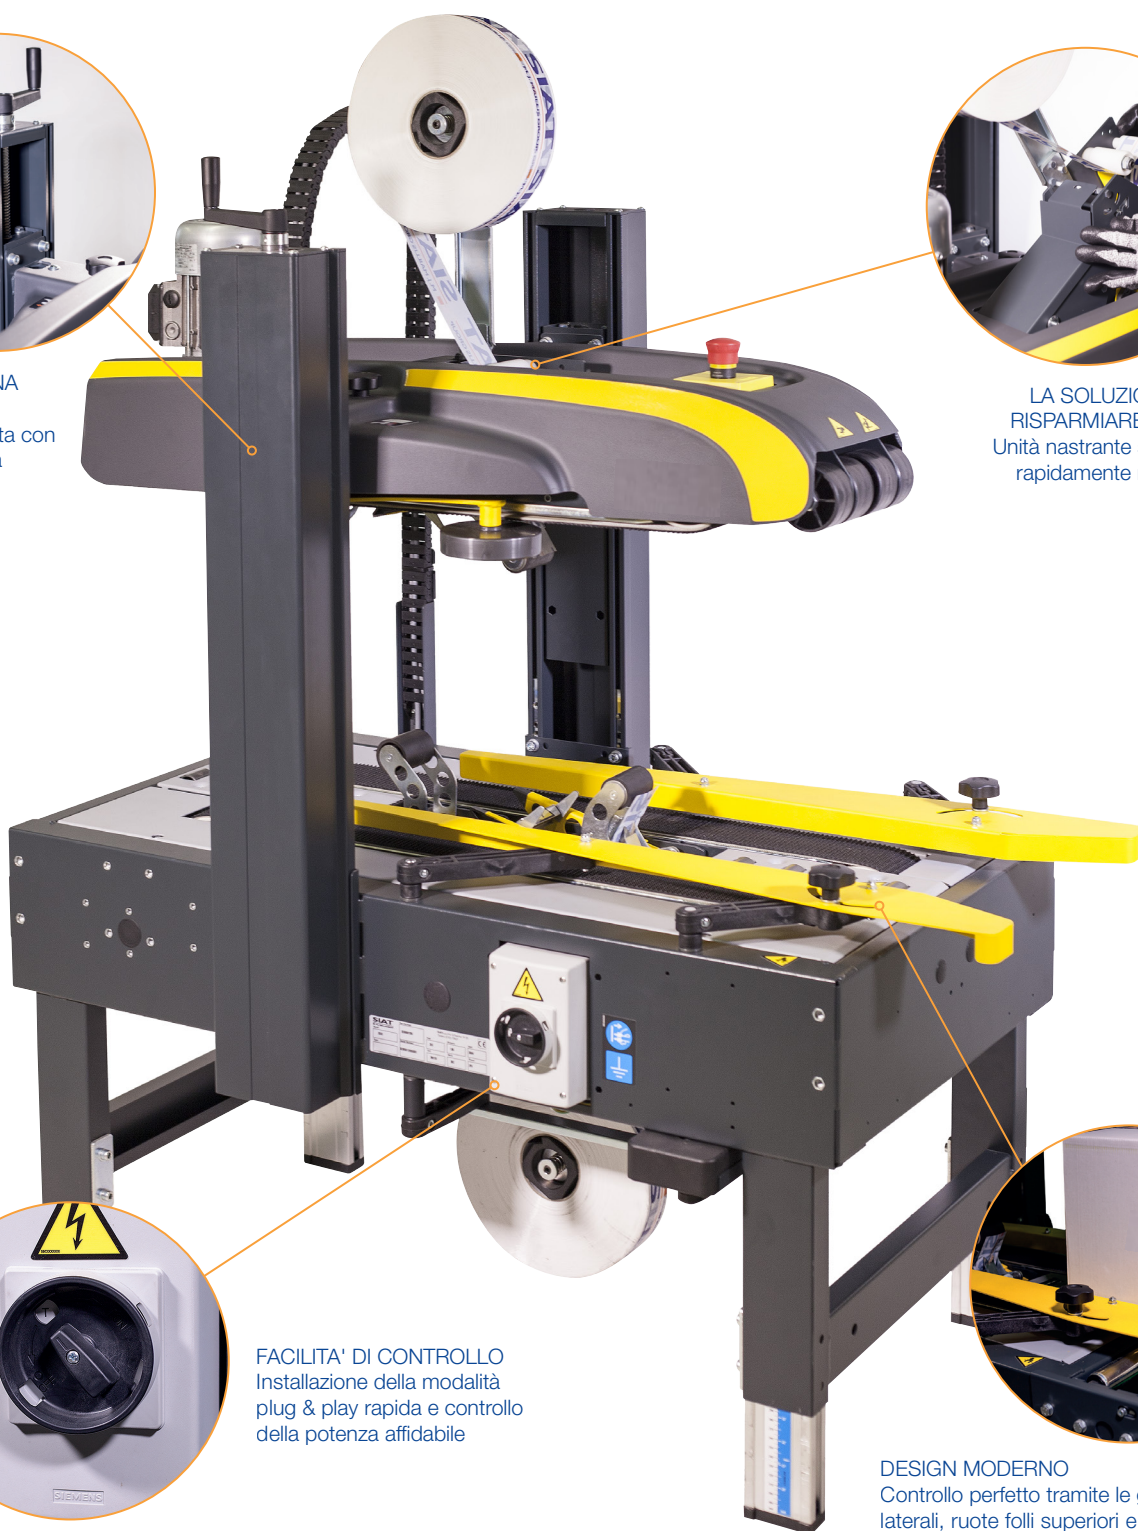

FACILITA' DI CONTROLLO
Installazione della modalità
plug & play rapida e controllo
della potenza affidabile




DESIGN MODERNO
Controllo perfetto tramite le guide
laterali, ruote folli superiori e 4 cinghie
superiori ed inferiori

La nastratrice SK20 rappresenta la soluzione ideale per la vostra linea di confezionamento semi-automatica.

La concezione con le doppie cinghie di trascinamento superiori e inferiori consente il controllo della scatola di cartone anche durante il processo d'ingresso prima della sigillatura.

Grazie alla robusta struttura a doppia colonna e ai componenti di primo livello della macchina, la storica affidabilità delle macchine SIAT è pienamente garantita.

La semplice modalità plug&play e l'unità nastrante rapidamente rimovibile aiutano il cliente a risparmiare tempo in maniera efficiente durante le operazioni di settaggio e manutenzione.

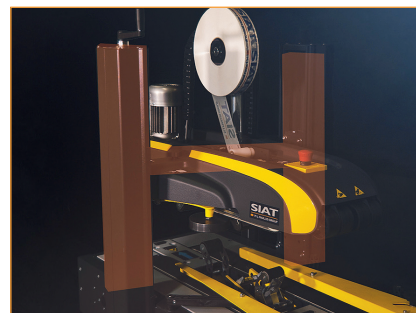


> Machine dimensions
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions de la machine
Dimensiones de máquina

Dimensioni/ peso della confezione			LxWxH
> SK20	150	170	114x78x115


> SK20

	Min.	Max
L	1080	-
La.	740	-
A.	1290	1630
cbh	485	825
AS 77	cbh +110	cbh +110
AS 80	cbh +160	cbh +160

> SK20

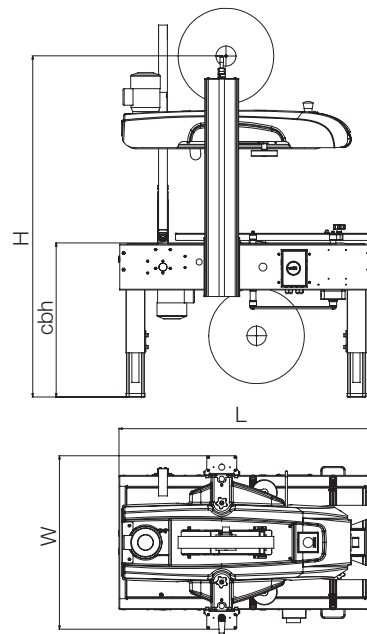

> Box dimensions
Dimensioni delle scatole
Kartonabmessungen
Dimensions des boîtes
Dimensiones de cajas




> SK20

	K11R std. / K12R su richiesta	
	Min.	Max
l	150	∞
la*	140 / 170	500
a	100	500

* Con rulli pressori laterali superiori (larghezza minima gestibile 205 mm).
Guide superiori necessarie per scatole di larghezza inferiore a 205 mm (opzionale).


> Production capacity
Capacità di produzione
Produktionskapazität
Capacité de production
Capacidad de producción



> SK20	Scatole per ora
Pz max*	1200

* Basata sempre sulle scatole gestibili più corte


> Standard voltage
Votaggio standard
Standardspannung
Tension standard
Voltaje estándar



> SK20

380/415V - 50Hz - 3P	
Amps	1,08
Potenza kW	0,26
Fase	3Ph + N + PE

> Taping units
Unità nastranti
Verschliesseinheiten
Unités enrubanneuses
Unidades de precinto




	K11R/ K12R
	mm
A	410 Max
B	50 / 75
C	76

> Optionals
Accessori
Zubehör
Accesorios
Accesorios


> AS80

Higher legs
Set gambe più alte
Höhere Stützen
Pieds plus hauts
Patas más altas



> AS77

Casters
Set ruote
Rädchen
Roulettes
Ruedas




> RG

Roller conveyor
Piani a rulli
Rollenbahnen
Plans à rouleaux
Rodillos libres



> GTL - GTR

Extendable conveyor
Rulliera estensibile
Ausziehbare rollenbahnen
Convoyeur extensible
Rodillos extensibles



> K-125 / K-250

Inkjet printer
Stampante ad inchiostro
Tintenstrahldrucker
Marqueur à jet d'encre
Impresora de inyección de tinta

