
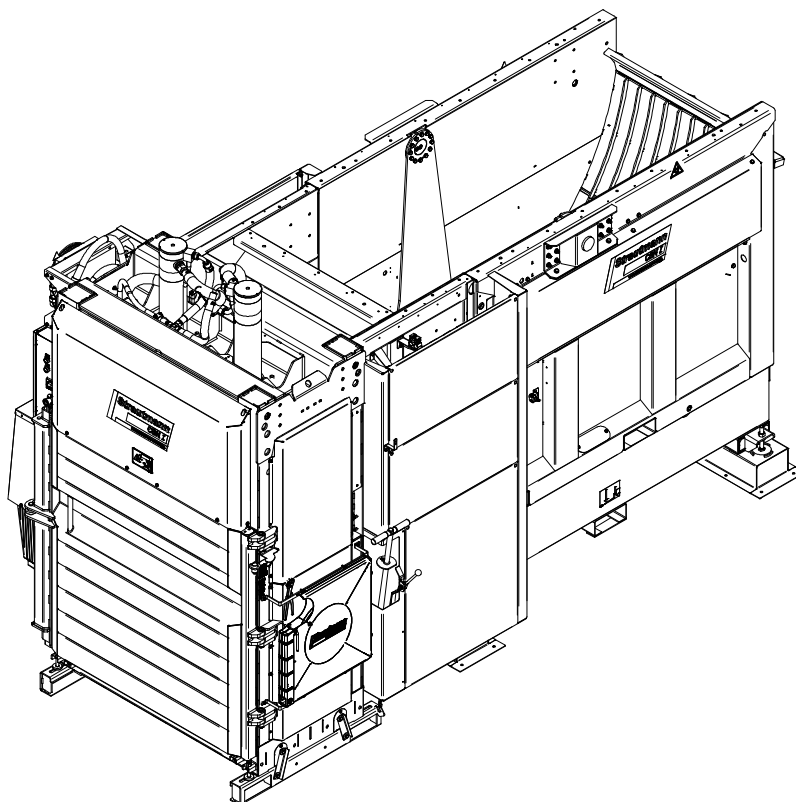
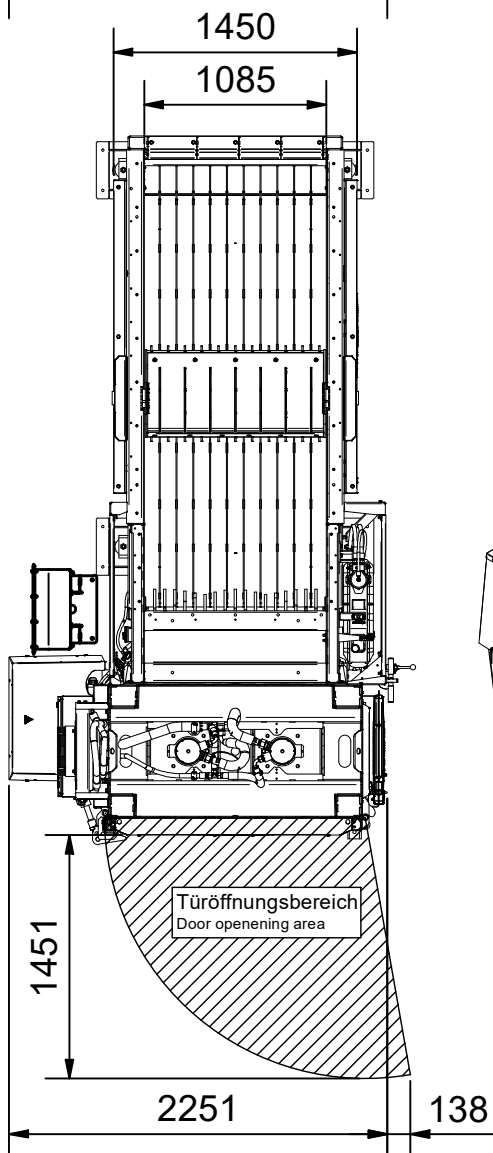
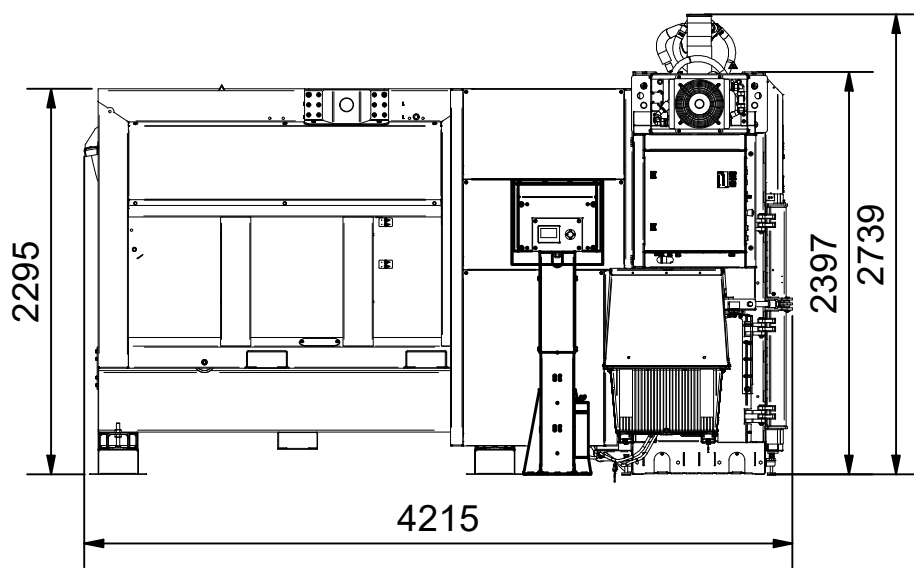


CBN I H275 9,2 ST SW 1R OT SG

CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG

CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG

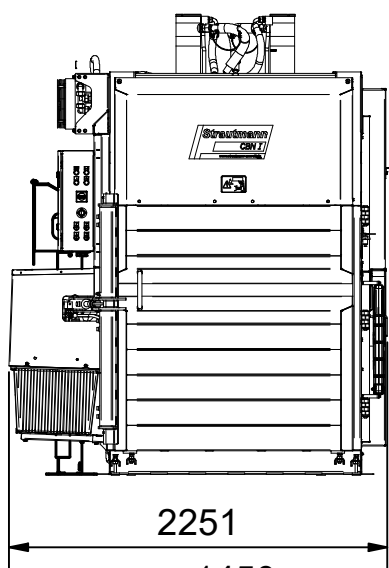

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

CBN I H275 9,2 ST SW 1R OT SG

CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG


CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG

Packstück 1

Presseinheit

Package 1

Pressing unit



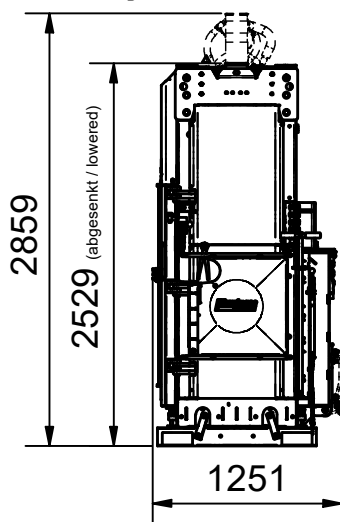


Packstück 2

Zuführeinheit

Package 2

Feeding unit

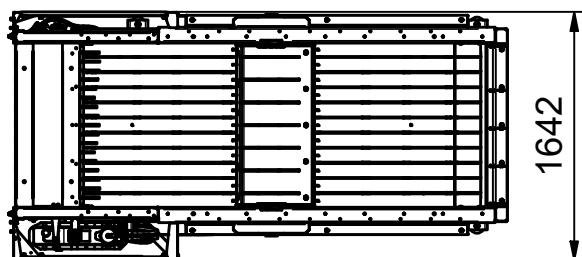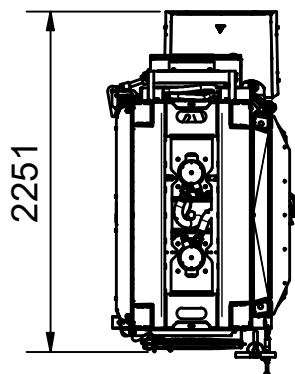
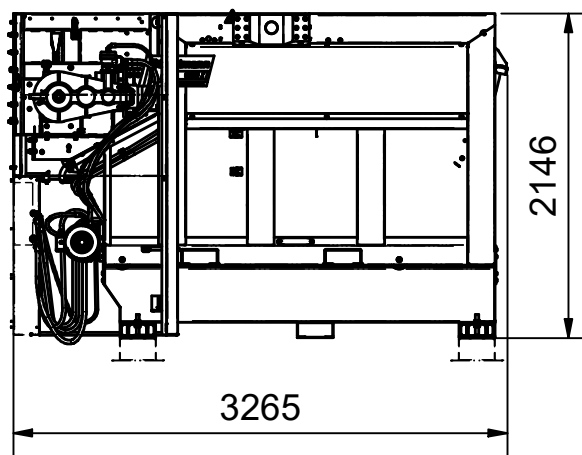


Packstück 3

Sockel

Package 3

Base

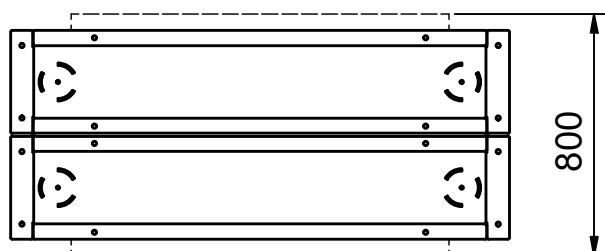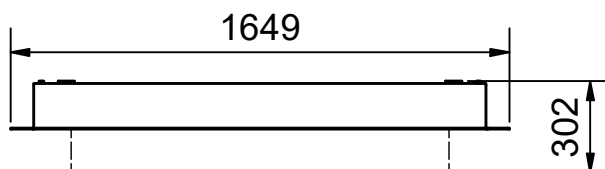

Transportmaße
Transport dimensions

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

CBN I H275 9,2 ST SW 1R OT SG

CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG

CBN I H275 9.2 ST SW 1R OT SG

Bestellnummer: Order number:	V4190005
Numéro de commande:	
Elektroanschluss: Power supply:	400V, 50 Hz, 3PH+N+PE
Raccordement électrique:	32 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	13,2 kW
Puissance électrique:	
Schutzart: Protection class:	IP 54
Indice de protection:	
Presskraft: Pressing force:	600 kN
Force de pressage:	
Presshub: Press stroke:	750 mm
Course du presseur:	
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 5700 kg
Poids de la machine:	
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh): Dimensions de transport (LxIxh):	Packstück/Package/Paquet 1: 2251 x 1251 x 2859 (2529) mm Packstück/Package/Paquet 2: 1642 x 3265 x 2146 mm Packstück/Package/Paquet 3: 1649 x 800 x 302 mm
Transportgewichte: Transport weights:	Packstück/Package/Paquet 1: 3200 kg
Poids de transport:	Packstück/Package/Paquet 2: 2450 kg Packstück/Package/Paquet 3: 50 kg
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh): Ouverture de chargement (LxI):	1069 mm
Taktzeit: Cycle Time: Temps de cycle:	- sek.
Geräuschemissionen: Noise emission: Emission de bruit:	< - dBa
Ballengewicht: Bale weight: Poids de la balle:	ca. 400 kg* max. kg**
Ballenabmessungen in der Kammer (bxtxh): Bale size in the chamber (wxdxh): Dimensions de la balle dans la chambre (LxIxh):	1200 x 800 x1000 mm*
Ballenabbindung: Bale tying: Ligaturage des balles:	Umreifung mit vier Drähten Strapping with four wires Ligaturage par quatre lien métallique
Bemerkung: Comment: Remarque:	hydraulischer Auswerfer mit separatem Auswurfzylinder hydraulic ejector with separate hydraulic cylinder éjecteur hydraulique avec vérin d'éjection séparé

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.

Les dimensions et les poids des balles sont approximatifs en taille et en matériau. L'information porte sur un carton (qualité 1.04). Informations sur d'autres matériaux sur demande.

** Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material

The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.

Le poids des balles est obtenu en condition idéale et avec un matériel idéal.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

We reserve the right to make dimensional and design changes.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Stand: B