



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO



XS TUBE 300 - 500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX

**TECNOLOGIA SU MISURA
PER SUPERARE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI**

CONFEZIONATRICE PER TUBOLARE PROGETTATA E REALIZZATA PER TUTTI I TIPI DI FILM NEUTRI O STAMPATI IN LDPE, CON TRATTAMENTO ANTISTATICO

SVILUPPATA PER TUTTE LE APPLICAZIONI CHE CHIEDONO MASSIMA VELOCITÀ E SEMPLICITÀ NEL CAMBIO FORMATO.

UTILIZZO DI BOBINE DI DIFFERENTI LARGHEZZE SENZA SMONTAGGIO DI PARTI O MODIFICA DI SETTAGGI.

FORMATURA IN AUTOMATICO DEL SACCHETTO CON APERTURA VERSO L'ALTO.

RIEMPIMENTO SACCHETTO E SUCCESSIVA CHIUSURA IN MANUALE AVVIANDO IL CICLO MACCHINA TRAMITE PULSANTE, OPPURE IN AUTOMATICO.

CAMBIO BOBINA MOLTO RAPIDO, MAX 30 SECONDI.

CONSENSO CHIUSURA SACCHETTO IN MODALITÀ MANUALE DA PULSANTE START CON BASE MAGNETICA, CHE PUÒ ESSERE POSIZIONATO SUL TELAIO MACCHINA IN MODO DA ASSICURARE LA POSIZIONE PIÙ CORRETTA PER L'OPERATIVITÀ.



APPLICAZIONI

MINUTERIE PLASTICHE E METALLICHE, PRODOTTI FRAGILI O SCALFIBILI, PRODOTTI MOLTO PICCOLI, PRODOTTI DI DIFFICILE INSERIMENTO, MULTIPACK.

VANTAGGI

CONFEZIONAMENTO RAPIDO, SEMPLICE ED ECONOMICO DI DIVERSE TIPOLOGIE E FORME DI PRODOTTO, CHE RICHIEDONO SACCHETTI DI DIVERSE DIMENSIONI.

L'UTILIZZO DI FILM IN TUBOLARE RIDUCE I COSTI DI ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI SACCHETTI IN TANTE DIMENSIONI DIFFERENTI.

FACILITÀ DI INSERIMENTO PRODOTTI.

POSSIBILITÀ DI CONFEZIONARE ANCHE PRODOTTI ESTREMAMENTE PICCOLI.

ELIMINANDO LA "CADUTA", SI POSSONO CONFEZIONARE IN SICUREZZA ANCHE PRODOTTI FRAGILI E SCALFIBILI.

PERSONALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

POSSIBILITÀ DI SINCRONIZZAZIONE CON SISTEMI DI RIEMPIMENTO, PICK AND PLACE, SISTEMI DI STAMPA, STAMPANTE DI ETICHETTE.



XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX

TECNOLOGIA SU MISURA PER SUPERARE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI

NEW IN

- OPZIONE PERSONALIZZABILE PASSWORD DI ACCESSO ALLA MODIFICA DATI PER ASSICURARE CHE SOLO LE PERSONE AUTORIZZATE POSSANO INTERVENIRE, MANTENENDO IL SISTEMA O I DATI AL SICURO E PRESERVANDONE INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ.
- INTERFACCIA GRAFICA RIVISITATA-MENU A ICONE, DIAGNOSTICA E CONTROLLA FUNZIONI MACCHINA, FINO A 500 RICETTE, FINO A 40 OPERATORI (OPTION), ACCESSO DA REMOTO (OPTION).

DISPLAY DIGITALE DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

FACILE PROGRAMMAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI E I PARAMETRI DI PRODUZIONE.

SCELTA DELLA LINGUA.

SEMPLICITÀ D'USO PER RENDERE VELOCE E PRECISA LA SELEZIONE DEI VALORI DA IMPOSTARE.


POSSIBILITÀ DI SALVARE DIFFERENTI CONFIGURAZIONI DI LAVORO PER UN ACCESSO IMMEDIATO AD OGNI SINGOLA COMMESSA.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- CONTROLLO CON PLC E DIAGNOSTICA DI FUNZIONAMENTO
- BARRE SALDANTI A CHIUSURA MECCANICA ED EQUIPAGGIATE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
- PRERISCALDAMENTO BARRE SALDANTI REGOLABILE IN CONTINUO DA PANNELLO
- SISTEMA APERTURA PER SACCHETTI PICCOLI E LEGGERI
- CAMBIO IMMEDIATO LUNGHEZZA SACCHETTO CON REGOLAZIONE CONTINUA IN MM (DA 80 A 999 MM) DA PANNELLO
- PRESELETTORE QUANTITÀ SACCHETTI, CON ARRESTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PRESTABILITO
- FUNZIONE FABBRICATORE SACCHETTI VUOTI E APERTI DA UN LATO
- SELETTORE INSERIMENTO GANASCINE PRESA SACCHETTO PER VARIARE LA BOCCA DI INTRODUZIONE
- PERFORATORE A ROTELLA CON 3 DIVERSE POSIZIONI DI PERFORATURA: DESTRA, SINISTRA, AL CENTRO.
- CONTEGGIO VERSATE
- SCIVOLO INCLINATO
- PULSANTE START MAGNETICO

SICUREZZA

COMPLETA L'EQUIPAGGIAMENTO UNA BARRIERA IN PLEXIGLASS A PROTEZIONE DELL'OPERATORE.

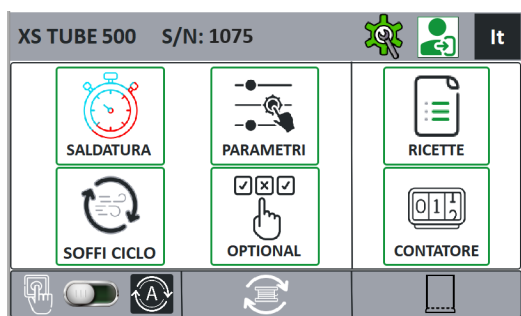

XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX

TECNOLOGIA SU MISURA PER SUPERARE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI

TIPOLOGIA CONFEZIONI PRODOTTE

SACCHETTI CON UNA O DUE SALDATURE

SACCHETTI CON PIÙ SALDATURE

CONFEZIONI CON FORO EUROPEO

POSSIBILITÀ PRODUZIONE SACCHETTI VUOTI DA UTILIZZARE FUORI LINEA.

ACCESSORI

OLTRE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE, SONO DISPONIBILI NUMEROSI ACCESSORI SU RICHIESTA, PER PERMETTERE UNA PERSONALIZZAZIONE DELLA MACCHINA AI PIÙ ALTI LIVELLI.

VERSIONI

VERSIONE STANDARD

VERSIONE IN ACCIAIO INOX


POSSIBILITÀ DI **SINCRONIZZAZIONE** CON NUMEROSI DISPOSITIVI.

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

MEDIAPAC OFFRE LE MIGLIORI TIPOLOGIE DI FILM TUBOLARE SELEZIONATO PER GARANTIRE MASSIMA PROTEZIONE DEL PRODOTTO E PERFETTA INTEGRAZIONE CON LA CONFEZIONATRICE XS TUBE. I MATERIALI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIFFERENTI MISURE OPPURE ORDINABILI A RICHIESTA.

DISPONIBILI NEUTRI, CON BANDA BIANCA CENTRALE O STAMPA PERSONALIZZATA.

IL MODO PIÙ EFFICIENTE PER RAGGIUNGERE I PIÙ ELEVATI STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA, RIDUZIONE DEI COSTI E QUALITÀ DI CONFEZIONAMENTO.

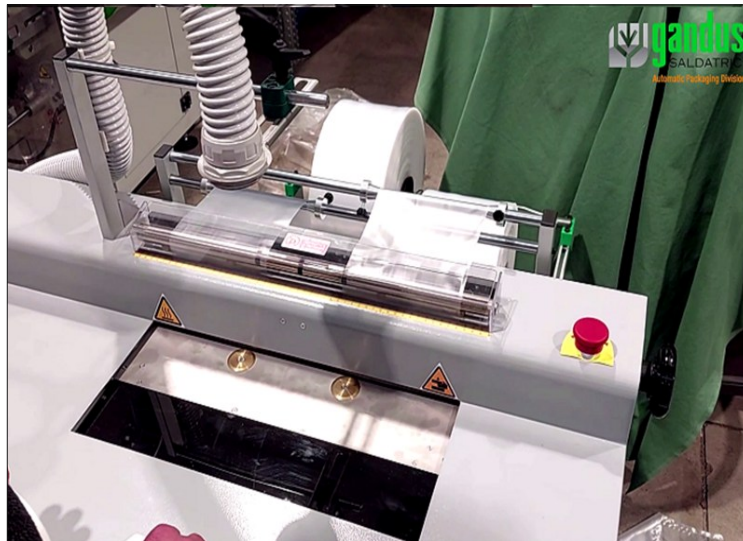

XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX

TECNOLOGIA SU MISURA PER SUPERARE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI

CARATTERISTICHE TECNICHE	XS TUBE 300	XS TUBE 500
LARGHEZZA BOBINA	80 - 300 MM	100 - 500 MM
LUNGHEZZA SACCHETTI	80 - 999 MM	80 - 999 MM
MATERIALE BOBINA	TUBOLARE LDPE SPESSORE 0.06—0.13 MM	TUBOLARE LDPE SPESSORE 0.06—0.13 MM
DIAMETRO ESTERNO BOBINA	300 MM	300 MM
DIAMETRO INTERNO BOBINA	55/75 MM	55/75 MM
TELAIO	ACCIAIO VERNICIATO (INOX SU RICHIESTA)	ACCIAIO VERNICIATO (INOX SU RICHIESTA)
SENSORI DI SICUREZZA	ELETTROMECCANICI	ELETTROMECCANICI
CICLI MINUTO	FINO A 15 IN BASE A LUNGHEZZA BUSTA E OPTIONAL	FINO A 12 IN BASE A LUNGHEZZA BUSTA E OPTIONAL
REGOLAZIONE APERTURA BOCCA	DA TOUCH SCREEN	DA TOUCH SCREEN
POSIZIONE USCITA SACCHETTI	REGOLABILE	REGOLABILE
DISPLAY DI CONTROLLO	TOUCH SCREEN	TOUCH SCREEN
PESO MASSIMO BOBINA	15 KG	22 KG
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V MONOFASE + TERRA	230 V MONOFASE + TERRA
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	0.6 MPA (6 BAR) CON ARIA NON LUBRIFICATA.	0.6 MPA (6 BAR) CON ARIA NON LUBRIFICATA.
CONSUMO ARIA	VALORE MEDIO~0,008 M ³ /CICLO (~8 L/CICLO) VALORE MASSIMO ~0,012 M ³ /CICLO (~12 L/CICLO)	VALORE MEDIO~0,010M ³ /CICLO VALORE MASSIMO~0,015M ³ /CICLO
POTENZA NOMINALE	2 KW SENZA ACCESSORI	2 KW SENZA ACCESSORI
DIMENSIONI	1150 x 830 x 1000 MM	1565 x 890 x 1050 MM
PESO	130 Kg	150 Kg