

TECHNICAL TRAINING TP-502MVB TP-502MV




Le reggiatrici modello **TP-502MV** e la versione a batteria **MVB** hanno la possibilità di montare la baionetta, con 2 diverse misure di lunghezza. La baionetta viene fornita in due parti, giuntate con delle apposite viti a circa metà della sua lunghezza.

La prima parte è incernierata alla macchina e non si può togliere.



Nella foto sotto, si vedono le 2 parti separate della baionetta, La parte (A) è direttamente incernierata alla struttura della macchina, la parte B è la prolunga che viene avviata ad (A) questo permetterà di avere una lunghezza totale della baionetta di 1250 mm.

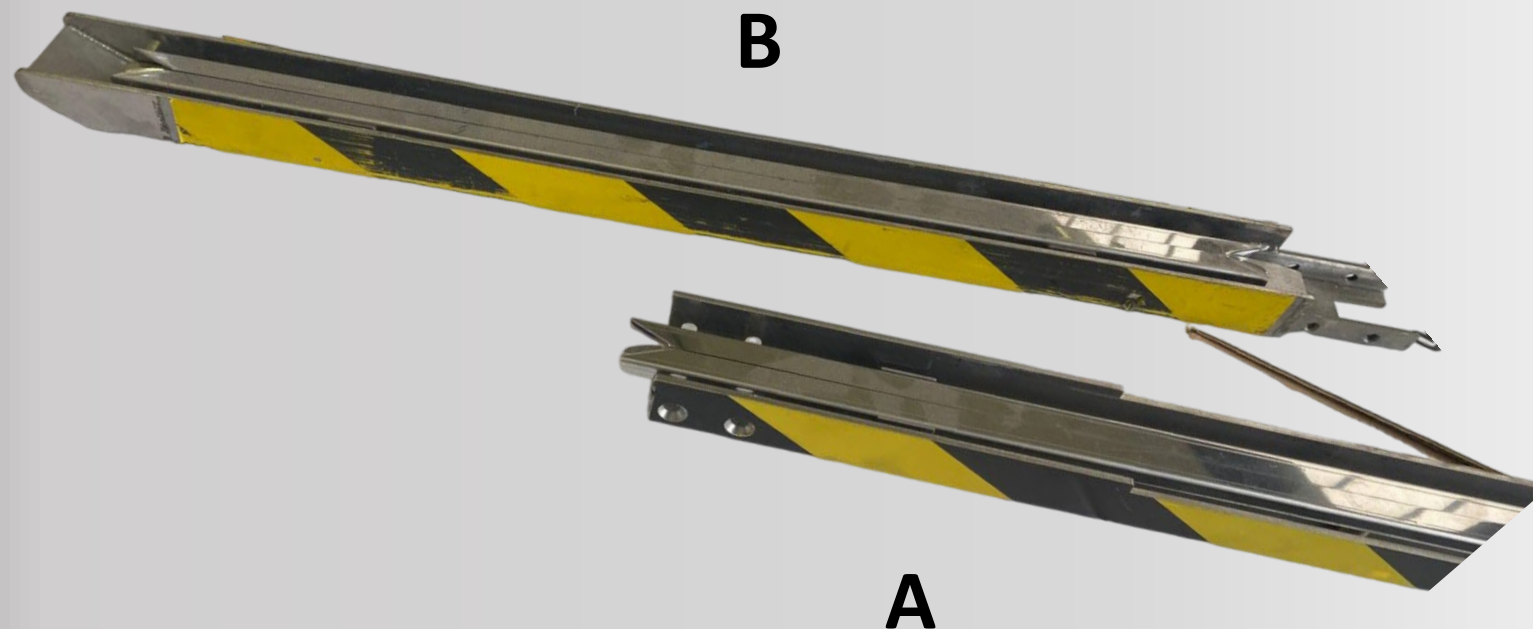

Qualora i pallet da reggiare, siano di piccole dimensioni e si volesse utilizzare la baionetta (corta), solo la prima parte (B) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** di montare il puntale aggiuntivo, (C) acquistabile separatamente, come opzione, in modo di proteggere le lamelle guidareggia, che diversamente, essendo sporgenti dalla struttura di contenimento, si possono piegare o rompere.

